




Garten- und Objektstrahler clarios eco, 6 W / 10 W

Garden and building spot clarios eco, 6 W / 10 W




Luminaire pour jardin et objets clarios eco, 6 W / 10 W



- stilvoller, kompakter LED Strahler mit 6 oder 10 W Leistung; dimmbar; Betriebsspannung 24V; bis zu 1530 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur; auch mit Blendschutz (hc) lieferbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel/Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erspieß und Marderschutz als Zubehör sowie auch verschiedene Anschlussvarianten lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D,C oder B.

- stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W or 10 W output power, dimmable; 24 V operating voltage; up to 1530 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures; also available with glare protection (hc)
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life; operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- These lights contain a light source of energy efficiency class D,C or B.

- spot LED compact de style offrant une puissance de 6 W ou 12 W ; à variation de lumière ; tension de service 24 V ; jusqu'à 1530 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture ; également disponible avec protection anti-éblouissement (hc)
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- fourni avec support de montage, cheville/vis ; plaque de base, extension de montage pour fixation à différentes hauteurs, ainsi que protection contre les piques et les martres disponible en tant qu'accessoires ainsi que diverses options de connexion
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED ; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- Ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D,C or B.

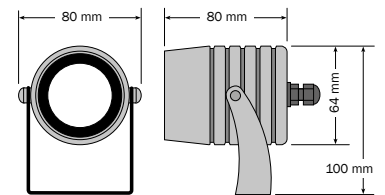

Article-No.	Model		Watt	IP	Design
clarios eco 24 V, 6 W					
20236.XXX.XX.XX	cle 6	V4A / 316L	6 W	IP 68	○
20237.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	V4A / 316L	6 W	IP 68	○
clarios eco 24 V, 6 W black series					
20336.XXX.XX.XX	cle 6	alu black	6 W	IP 67	●
20337.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	alu black	6 W	IP 67	●
clarios eco 24 V, 10 W					
20240.XXX.XX	cle 10	V4A / 316L	10 W	IP 68	○
20241.XXX.XX	cle 10 hc ¹	V4A / 316L	10 W	IP 68	○
clarios eco 24 V, 10 W black series					
20340.XXX.XX	cle 10	alu black	10 W	IP 67	●
20341.XXX.XX	cle 10 hc ¹	alu black	10 W	IP 67	●

Article-No.	Light Icon	Color	Φ 6 W	EEK	Φ 10 W	EEK	Lightning Bolt	CRI
XXXX.827.XX.XX		warm white, 2700 K	765 lm	D	1250 lm	D	24 V DC ²	>80
XXXX.830.XX.XX		warm white, 3000 K	850 lm	D	1430 lm	C	24 V DC ²	>80
XXXX.840.XX.XX		neutral white, 4000 K	890 lm	C	1530 lm	B	24 V DC ²	>80
XXXX.850.XX.XX		cool white, 5000 K	890 lm	C	1530 lm	B	24 V DC ²	>80

Article-No.	Wireless Icon	Beam Angle
XXXX.XXX.15.XX		15°
XXXX.XXX.25.XX		25°
XXXX.XXX.35.XX		35°

Article-No.	Lighting Icon	Beam Length	Lighting Icon
XXXX.XXX.XX.33		5 m	
XXXX.XXX.XX.41		0,3 m	
XXXX.XXX.XX.42		5 m	

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -30% light intensity • antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage

² Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 6 W / 10 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
	93000 ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
	93002 ES 20 b	Kunststoff Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe plastic peg with M6 screw and lock washer <i>piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
	94920 FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw <i>Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6</i>	
	93001 MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>	
	93201 MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i>	
	93104 BS eco	Blendschutz clarios eco • stainless steel dazzle protection for clarios eco • bandeau en acier inoxydable pour clarios eco	
	93144 BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz • black stainless steel dazzle protection for clarios eco • bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco	



Garten- und Objektstrahler clarios flex beam, 10 W

Garden and building spot clarios flex beam, 10 W



Luminaire pour jardin et objets clarios flex beam, 10 W



- Leistungsstarker LED Aufbaustrahler 10 W aus V4A / 316L Edelstahl, mit verstellbarem Abstrahlwinkel von 18 – 49°
- Ideal zur effektvollen Beleuchtung von Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse V4A Edelstahl silberfarben oder in matt schwarz, Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Edelstahlschraube
- 0 - 100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- Fußplatte, Montagestäbe für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erdspeiß und Marderschut als Sonderzubehör lieferbar
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- auch mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
- Diese Leuchte enthält jeweils eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

- powerful LED surface mount spot 10 W made from 316L stainless steel, with adjustable beam angle of 18 – 49°
- ideal for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
- unique design, V4A stainless steel housing, silver-colored or matt black delivery with mounting bracket, dowel and stainless steel screw
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- base plate, installation extensions for installation at various heights, peg and marten repellent available as custom accessories
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- also available with different connection possibilities
- This lamp contains a light source of energy efficiency class E

- plafonnier LED de haut rendement 10 W en inox V4A avec un angle de départ de 18 – 49°
- idéal pour un éclairage plein d'effets de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
- design unique, boîtier en acier inoxydable V4A, couleur argent ou noir mat, fourni avec son étrier de montage, des chevilles et des vis en inox
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- semelle, tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu'un piquet de sol et une protection contre les mardres sont disponibles comme équipements spéciaux
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- également disponible en différentes variantes de branchement
- Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E




Article-No.	Model		Watt	Design
clarios flex beam 24 V, 10 W silver				
20130.XXX.XX	cl fb 10	V4A / 316L	10 W	○
clarios flex beam 24 V, 10W black series				
20140.XXX.XX	cl fb 10	V4A / 316L; black	10 W	●

Article-No.	☀	∅	EEK	⚡	CRI
XXXX.827.XX	☐ warm white, 2700 K	1010 lm	E	24 V DC	>80
XXXX.830.XX	☐ warm white, 3000 K	1085 lm	E	24 V DC	>80
XXXX.840.XX	☐ neutral white, 4000 K	1115 lm	E	24 V DC	>80
XXXX.802.XX	🌈 RGBWW, 2700 K ¹	386 lm	-	12 V DC	>80
XXXX.804.XX	🌈 RGBW, 4000 K ¹	386 lm	-	12 V DC	>80
XXXX.099.XX	🌈 RGB	270 lm	-	12 V DC	-

¹ nur bei RGBW/WW = 8-poliger Stecker • only for RGBW/WW = 8-pin connector • seulement pour RGBW/WW = connecteur 8 pôles

Article-No.	🔌
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.41	0,3 m
XXXX.XXX.42	5 m
XXXX.XXX.62	5 m



Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios flex beam 10 W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
93000	ES 20	Edelstahl Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
93002	ES 20 b	Kunststoff Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe plastic peg with M6 screw and lock washer piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6
93001	MS	Marderschut, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les mardres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm
93104	BS eco	Blendschutz • stainless steel dazzle protection • bandeau en acier inoxydable
93144	BS eco black	Blendschutz schwarz • black stainless steel dazzle protection • bandeau en acier inoxydable noir