


# FM-LED

## LED Flächenmodul zur Hinterleuchtung




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** 20 x 250 mW LED,  $\varnothing$  Lebensdauer 30.000 Stunden  
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Energieeffizienz:** LED 104 lm/W; Leuchte FM1/2/3: **415 / 465 / 3310 lm** (83 / 62 lm/W)
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** **FM 1 & 2:** Beim kleinsten Modul-Abstand von 45 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 30 mm / FM 2: 25 mm) benötigt man 100 Stück a 5 Module (500 / 750 W) pro m<sup>2</sup>; beim größten Modul-Abstand von 115 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 80 mm / FM 2: 60 mm) benötigt man 15 Stück a 5 Module (75 / 113 W) pro m<sup>2</sup>; max. 9 Stück (FM 2: 6 Stück) 5er-Module pro Anschlussleitung; einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband oder beiliegende Schrauben  
**FM 3:** Es werden 8,5 Stück (272 W) pro m<sup>2</sup> benötigt (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm); einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband



FM 1-LED



FM 2-LED




FM 3-LED

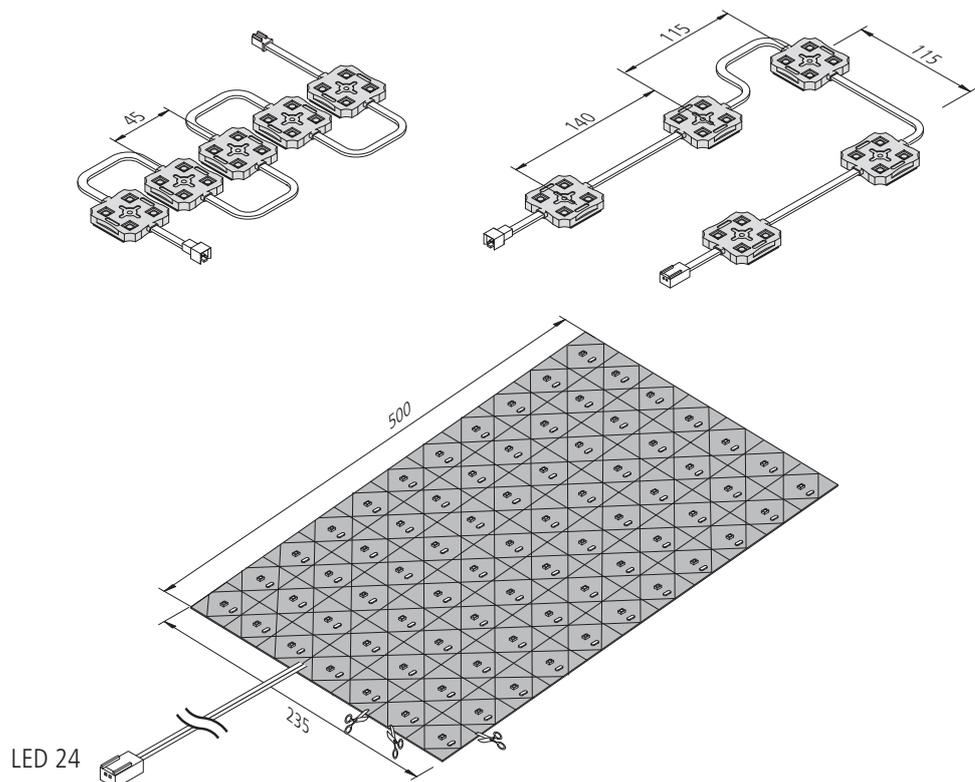

# FM-LED

## LED Flächenmodul zur Hinterleuchtung

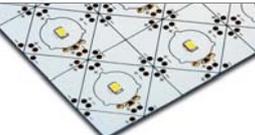

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 021 001 03	FM 1-LED 5x1,0W nw (20 LED)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000 K</li> <li>Anschlussleitung 5 cm mit LED 24-Stecker</li> <li>Verbindungsleitung 5 cm mit LED 24-Buchse</li> </ul>	60 g
202 021 011 03	FM 2-LED 5x1,5W nw (20 LED)			70 g
610 015 811 03	FM 3-LED 32W nw (105 LED)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000 K</li> <li>Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	90 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>weitere Infos Seite 144</li> </ul>	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker</li> <li>mit 12-fach Verteiler (5W 6-fach Verteiler)</li> <li>weitere Infos und dimmbare Trafos ab Seite 138</li> </ul>	160 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V			167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V			250 g
206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V			460 g
615 003 013 01	Trafo LED 24/200W DC 24V			1500 g

Neu