



PROLYX
LEUCHTEN.MANUFAKTUR
handmade in germany



PROLYX



ARBEITSPLATZLEUCHE WORK LIGHT



Standleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, Sockel mit M8 Gewindeaufnahme, Standfuß aus pulverbeschichtetem Stahl

floor light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8 thread adaption, pedestal in powder coated steel

Systemleistung <i>system power</i>	9 W
Farbtemperatur <i>colour temperature</i>	5.500 K
Lichtstrom <i>luminous flux</i>	750 lm
Abstrahlwinkel <i>beam angle</i>	90°
Steuerung <i>control</i>	Wippschalter <i>rocker switch</i>
Netzteil <i>power supply</i>	nicht erforderlich <i>not necessary</i>

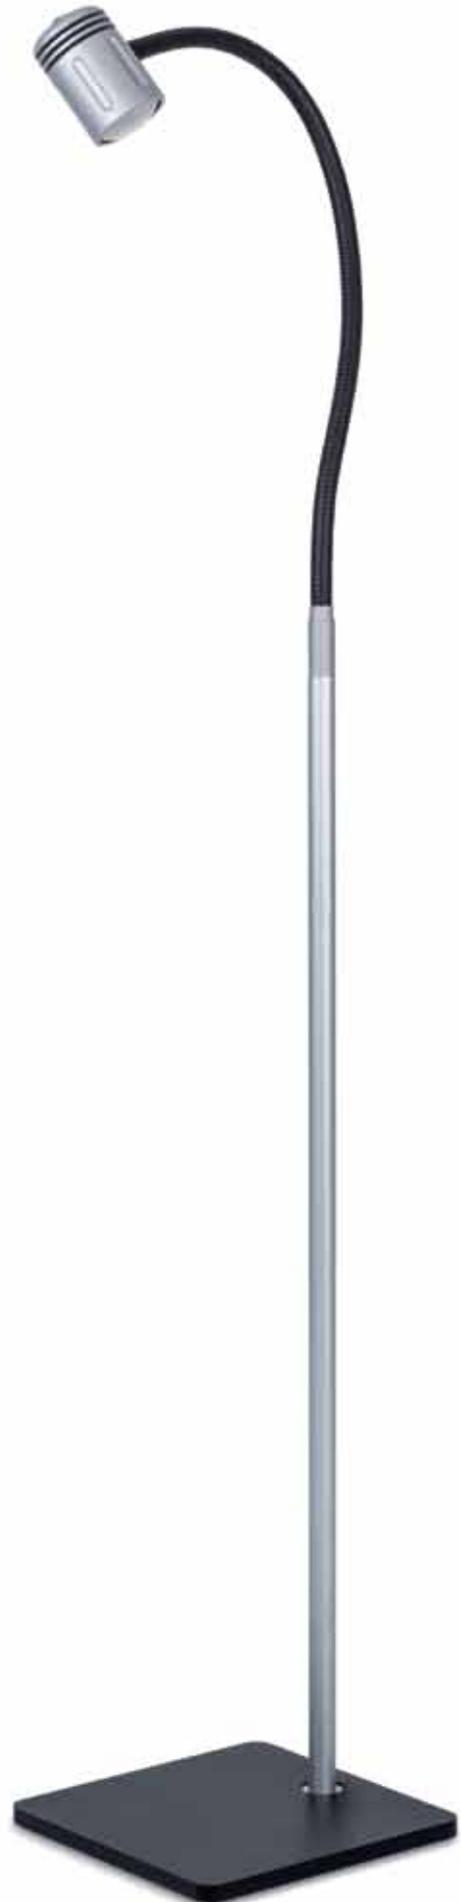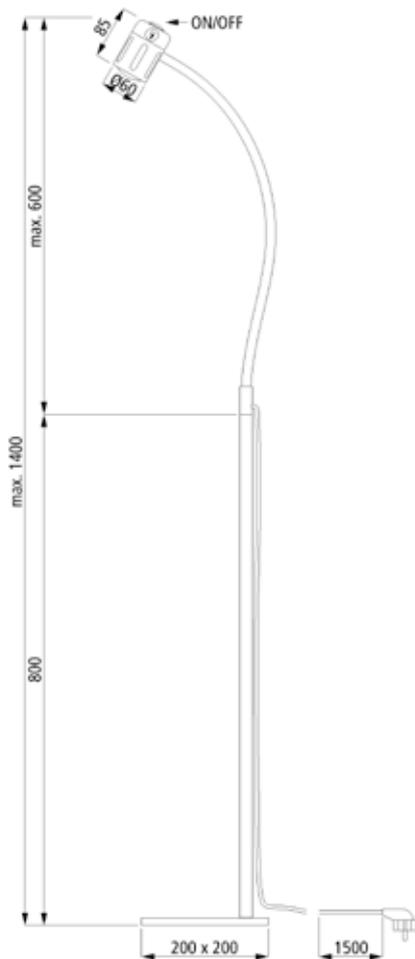

Art.-Nr.

EUR

inkl. 19%

P-SL-

Standleuchte mit langer Flexwelle an Standrohr- und fu floor light with long flexible shaft at standing tube and pedestal

331,93

395,00

PROLYX


ARBEITSPLATZLEUCHE WORK LIGHT



Tischleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, Sockel mit M8 Gewindeaufnahme, Standfuß aus pulverbeschichtetem Stahl

table light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8 thread adaption, pedastal in powder coated steel

Systemleistung <i>system power</i>	9 W
Farbtemperatur <i>colour temperature</i>	5.500 K
Lichtstrom <i>luminous flux</i>	750 lm
Abstrahlwinkel <i>beam angle</i>	90°
Steuerung <i>control</i>	Wippschalter <i>rocker switch</i>
Netzteil <i>power supply</i>	nicht erforderlich <i>not necessary</i>

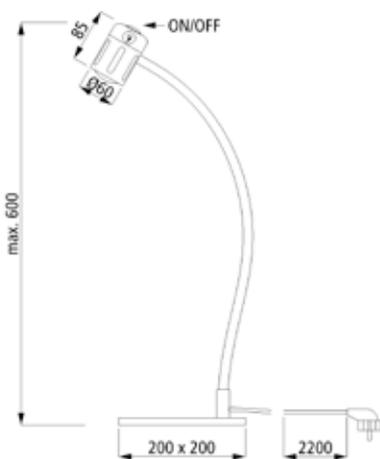

Art.-Nr.		EUR	inkl. 19%
P-TL-	Tischleuchte mit langer Flexwelle an Tischfuß <i>table light with long flexible shaft at table pedastal</i>	298,32	355,00

PROLYX


ARBEITSPLATZLEUCHE WORK LIGHT



Wand-/ Deckenleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schuko-stecker, Sockel mit M8 Gewindeaufnahme, Wandsockel aus pulverbeschichtetem Stahl

wall-/ ceiling light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8 thread adaption, wall socket in powder coated steel

Systemleistung system power	9 W
Farbtemperatur colour temperature	5.500 K
Lichtstrom luminous flux	750 lm
Abstrahlwinkel beam angle	90°
Steuerung control	Wippschalter rocker switch
Netzteil power supply	nicht erforderlich not necessary

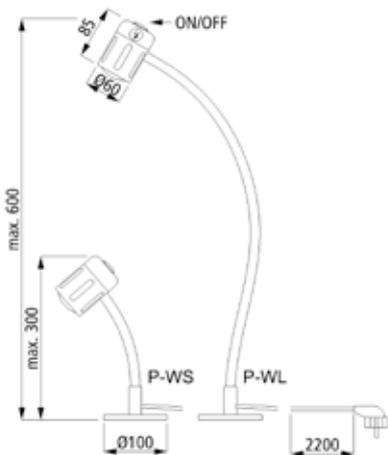

Art.-Nr.		EUR	inkl. 19%
P-WS-	Wand-/ Deckenleuchte mit kurzer Flexwelle an Montageteller <i>wall-/ ceiling light with short flexible shaft at wall terminal</i>	247,90	295,00
P-WL-	Wand-/ Deckenleuchte mit langer Flexwelle an Montageteller <i>wall-/ ceiling light with long flexible shaft at wall terminal</i>	273,11	325,00

PROLYX

ARBEITSPLATZLEUCHE WORK LIGHT

A+
LED

CRI
85

IP63


230
VOLT

NEW

Klemmleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schuko-stecker, Sockel mit M8 Gewindeaufnahme, Schraubklemme aus pulverbeschichtetem Stahl

clamp light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8 thread adaption, screw clamp in powder coated steel

Systemleistung <i>system power</i>	9 W
Farbtemperatur <i>colour temperature</i>	5.500 K
Lichtstrom <i>luminous flux</i>	750 lm
Abstrahlwinkel <i>beam angle</i>	90°
Steuerung <i>control</i>	Wippschalter <i>rocker switch</i>
Netzteil <i>power supply</i>	nicht erforderlich <i>not necessary</i>

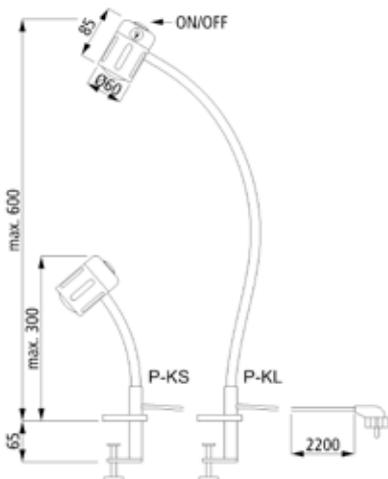

Art.-Nr.		EUR	inkl. 19%
P-KS-	Klemmleuchte mit kurzer Flexwelle an Schraubklemme <i>magnetic light with short flexible shaft at screw terminal</i>	247,90	295,00
P-KL-	Klemmleuchte mit langer Flexwelle an Schraubklemme <i>magnetic light with long flexible shaft at screw terminal</i>	273,11	325,00

PROLYX

ARBEITSPLATZLEUCHE WORK LIGHT



Magnetleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schuko-stecker, Sockel mit M8 Gewindeaufnahme, Magnetsockel mit 600 N Haftkraft

magnetic light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8 thread adaption, magnetic base with 600 N adhesive force

Systemleistung <i>system power</i>	9 W
Farbtemperatur <i>colour temperature</i>	5.500 K
Lichtstrom <i>luminous flux</i>	750 lm
Abstrahlwinkel <i>beam angle</i>	90°
Steuerung <i>control</i>	Wippschalter <i>rocker switch</i>
Netzteil <i>power supply</i>	nicht erforderlich <i>not necessary</i>



Art.-Nr.		EUR	inkl. 19%
P-MS-	Magnetleuchte mit kurzer Flexwelle an 600 Nuten Magnetsockel <i>magnetic light with short flexible shaft at 600 nuten magnetic socket</i>	222,69	265,00
P-ML-	Magnetleuchte mit langer Flexwelle an 600 Nuten Magnetsockel <i>magnetic light with long flexible shaft at 600 nuten magnetic socket</i>	247,90	295,00

PROLYX


ARBEITSPLATZLEUCHE WORK LIGHT



Arbeitsplatzleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, Sockel mit M8 Gewindeaufnahme mit verschiedenen Adaptionen kombinierbar

work light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8 thread adaption for combination with several adaptiones

Systemleistung <i>system power</i>	9 W
Farbtemperatur <i>colour temperature</i>	5.500 K
Lichtstrom <i>luminous flux</i>	750 lm
Abstrahlwinkel <i>beam angle</i>	90°
Steuerung <i>control</i>	Wippschalter <i>rocker switch</i>
Netzteil <i>power supply</i>	nicht erforderlich <i>not necessary</i>

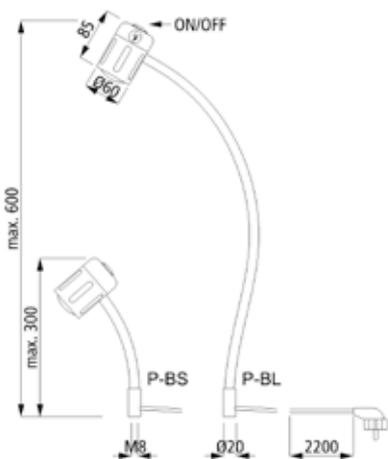

Art.-Nr.		EUR	inkl. 19%
P-BS-	Basissleuchte mit kurzer Flexwelle an M8 Gewindegewinde <i>basic light with short flexible shaft at M8 thread socket</i>	205,88	245,00
P-BL-	Basissleuchte mit langer Flexwelle an M8 Gewindegewinde <i>basic light with long flexible shaft at M8 thread socket</i>	231,09	275,00

less'n'more@ gmbh

Im Walzwerk
Rommerskirchener Straße 21
D - 50259 Pulheim bei Köln
T: +49 (0) 22 38. 96 99 55 8
F: +49 (0) 22 38. 96 99 55 9
info@less-n-more.com
www.less-n-more.com

Produktdesign | *product design*:
Dipl. Designer Kai Steffens

Layout | *layout*:
Dipl. Designer Kai Steffens
Dipl. Designer Christian Dinow

Fotografie | *photo*:
Nicole Hoppe
www.nicolehoppe.de

Alle Rechte vorbehalten. Diese Preisliste oder Teile dieser dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more gmbh. Diese Preisliste wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

All rights reserved. This pricelist or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more gmbh. This pricelist has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All prices are not binding retail prices.

Preise gültig ab | *prices valid from*: **01.11.2016**
Technische Änderungen gültig ab | *technical changes valid from*: **2017**

