

### Produktbeschreibung

LED Unterbauleuchte mit Schalter und Diffusor  
integriertes Leuchtmittel (nicht tauschbar)  
inklusive Montageclips für Wand- u. Deckenmontage  
Direkte Aneinanderreihung der Leuchten oder mit  
Verbindungskabel (max. 12St.)  
Hohe Lebensdauer. Wartungsfrei.




### Anwendung

In Vouten und Nischen  
für Küchen, Schränke und Möbel  
in Vitrinen, Theken und Regale




### Technische Daten

- Betriebsspannung:** 230 V~ | 50Hz (Anschlusskabel nicht inklusive)
- Lichtfarbe:** Warmweiß, Neutralweiß
- Farbtemperatur:** 3.000K, 4.000K
- System-Leistung:** 4-22 Watt
- Schalter:** An-/Aus Wippe
- Gehäuse:** Kunststoff, weiß
- Abdeckung:** Opal
- Montageclips:** Kunststoff (gerade u. gewinkelt)
- Schutzart:** IP20
- Schutzklasse:** II

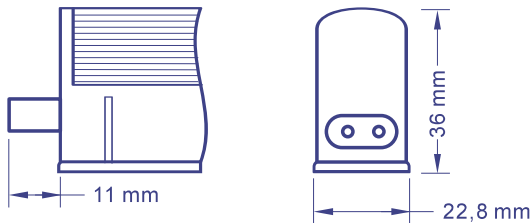

Bezeichnung	Lumen	Lichtfarbe	Länge*	Artikelnummer
UBLL LED-4W	300lm	4.000K	28,8cm	2010 0091
UBLL LED-4W	300lm	3.000K	28,8cm	2010 0092
UBLL LED-9W	720lm	4.000K	54,9cm	2010 0101
UBLL LED-9W	720lm	3.000K	54,9cm	2010 0102
UBLL LED-13W	1.050lm	4.000K	84,9cm	2010 0111
UBLL LED-13W	1.050lm	3.000K	84,9cm	2010 0112
UBLL LED-18W	1.550lm	4.000K	114,9cm	2010 0121
UBLL LED-18W	1.550lm	3.000K	114,9cm	2010 0122
UBLL LED-22W	1.800lm	4.000K	144,9cm	2010 0131
UBLL LED-22W	1.800lm	3.000K	144,9cm	2010 0132

\*Die Gesamtlänge beinhaltet das Anschlussstück (11mm)

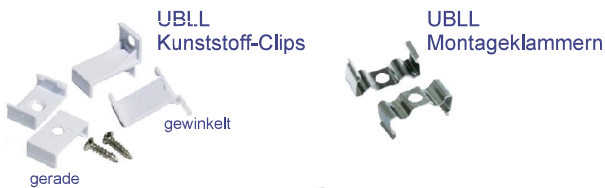

### Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
UBLL-AKG	1,8m Anschlussleitung, gerade	5990 0003
UBLL-AKW	1,8m Anschlussleitung, gewinkelt	5990 0004
UBLL-VK15	15 cm Verbindungskabel	5990 0005
UBLL-VK30	30 cm Verbindungskabel	5990 0006
UBLL-VK60	60 cm Verbindungskabel	5990 0007
UBLL-MK	Montageklammern, Metall, 10 St.	5990 0021
UBLL-PCG	Kunststoff-Clips gerade, 10 St.	5990 0044
UBLL-PCW	Kunststoff-Clips gewinkelt, 10 St.	5990 0045