



Easy
& flexibel
WIE NIE ZUVOR

Perfekte
Ausleuchtung
schon ab 2m
Deckenhöhe



clickLUX EASY 2



Werkzeuglos super
easy montiert



Auch geeignet für den Einsatz in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Drei wählbare Phasen &
Lichtintensität in acht
Stufen einstellbar



Modulares System: Austausch
von Licht- und Leermodulen
jederzeit möglich

ClickLUX EASY 2

Die kosteneffiziente Lichtbandlösung


5 Jahre Garantie



Maximale Modularität für jeden Raum

Kombinieren Sie ganz EASY START-, ZWISCHEN-, STOP- und LEER-Module, um jede Fläche perfekt auszuleuchten.

Tipp: Das STOP-Modul kann auch als Einzelleuchte verwendet werden.

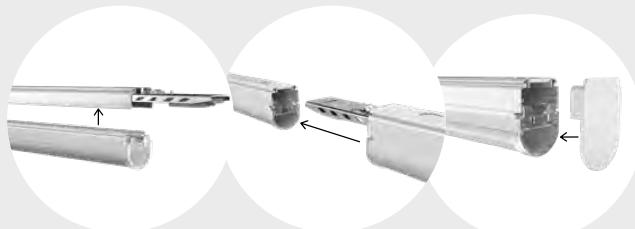

Höchst effizient auch schon bei kleinen Projekten


Unser kompaktes Lichtbandsystem spart durch EASY Montage und Wartung Zeit und Geld.

Flexible Einsatzmöglichkeit durch 3 Phasen und 8 Leistungsstufen

Passen Sie die Installation EASY an die Bedürfnisse Ihres Projekts an!



Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr darüber erfahren, ob ClickLUX EASY 2 die richtige Lösung für Ihr Projekt ist? **Nehmen Sie Kontakt auf!**



LED-Lichtbandsystem ClickLUX EASY 2

Produkt	Art.-Nr.	EAN		L x B x H mm
ClickLUX EASY 2 4000 STARTmodul	710001	4260770231295	4000 K	1528 x 50 x 70
ClickLUX EASY 2 4000 ZWISCHENmodul	710002	4260770231301	4000 K	1528 x 50 x 70
ClickLUX EASY 2 4000 STOPmodul	710003	4260770231318	4000 K	1528 x 50 x 70
ClickLUX EASY 2 5000 STARTmodul	710005	4260770231332	5000 K	1528 x 50 x 70
ClickLUX EASY 2 5000 ZWISCHENmodul	710006	4260770231349	5000 K	1528 x 50 x 70
ClickLUX EASY 2 5000 STOPmodul	710007	4260770231356	5000 K	1528 x 50 x 70

Im Lieferumfang des STOPmoduls sind zwei Lichtband-Endkappen enthalten.

Einsatzbereiche: Lager- & Logistik-Hallen, Produktionsbereiche, Werkstätten, Bildungseinrichtungen, Klein- & Großraumbüros und Foyers

 Perfekte Ausleuchtung schon ab 2m Deckenhöhe!




Umweltfreundliche Verpackung

Technische Daten

Systemleistung	22 – 56 W
Leistungsstufen	39 46 57 64 75 84 93 100 %
Lichtausbeute	bis zu 186 lm/W
Leuchtenlichtstrom	3.990 – 9.940 lm
Mittlere Nutzlebensdauer [L ₈₀]	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-20 bis +50°C
Maße	1528 x 50 x 70
Werkstoff	Aluminium & PC

Lichtverteilungskurve



ClickLUX EASY 2 130°

Zubehör

Produkt	Art.-Nr.	EAN	L x B x H mm
	ClickLUX EASY 2 LEERmodul	710004	4260770231325
	ClickLUX EASY 2 Kettenabänger	FX0001	4260770231370
	ClickLUX EASY 2 Abhänger für Decken- oder Seilmontage	FX0002	4260770231387
	Seilabhängung 1x 2m Seillänge	724786020029	4260374015260
	Seilabhängung 1x 5m Seillänge	724786050030	4260374015277

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Ihr **lichtline** Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de