



Abmessungen **M12x1**

LED-Bi-Color-Leuchte

- ✓ Edelstahlgehäuse
- ✓ Schutzart IP 67
- ✓ Verpolungsschutz
- ✓ Geringe Stromaufnahme



**Bi-Color-Leuchte M12
Rot - Grün**




TECHNISCHE DATEN

AO000486


Betriebsspannung U_B	10 ... 30V DC
Stromaufnahme rot	$\leq 16\text{mA}$
Stromaufnahme grün	$\leq 16\text{mA}$
Verpolungsschutz	ja
Anzahl LED	2 x BiColor
Abstrahlwinkel	$> 170^\circ$
Beleuchtungsstärke rot (Abstand 1m)	0,6lux
Beleuchtungsstärke grün (Abstand 1m)	0,8lux
Lichtfarbe	rot/grün, nicht mischbar
Schutzart (EN 60529)	IP 67
Abmessung	M12x1
Länge (Gewinde / gesamt)	25mm / 47mm
Material (Gehäuse)	VA 1.4305
Material (Verguss)	PUR
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +50°C
Anschluss	M12-Stecker 4-polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200325
Montagezubehör (Uni-Halter)	AY000115

Anschluss

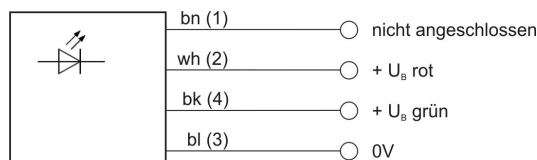

bn=braun, wh=weiß, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Maßbild

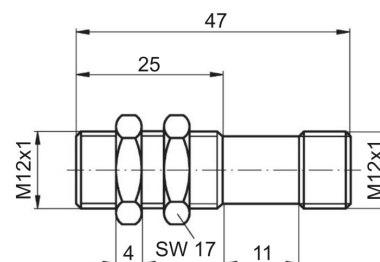

Hinweis: PIN 2 und PIN 4 nicht gleichzeitig mit $+U_B$ verbinden, es besteht die Gefahr der Überhitzung

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.