






Beschreibung:

Steckbarer LED-Stab ohne Dunkelzonen im Aluminiumprofil, Lichtfarbe 'xw' ca. 2700K, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 2,4m die Stäbe zusammenstecken bzw. dann jeweils einen Stick SE (mit seitlicher Einspeisung) für unendliche Lichtbänder verwenden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Tast-Schalter, Abdeck- und Einfräsprofil zum kompletten Einbau in Holz

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 40.000 h
Lichtfarbe: 2700 K extra warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (70 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4051268108027
Gewicht: 0,025 kg

Besonderheiten:

- max. 32 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

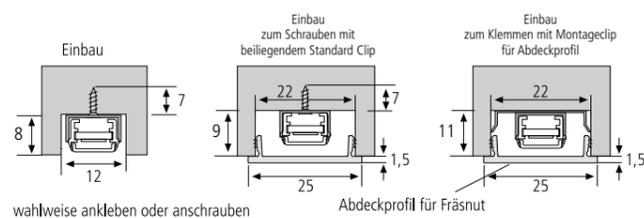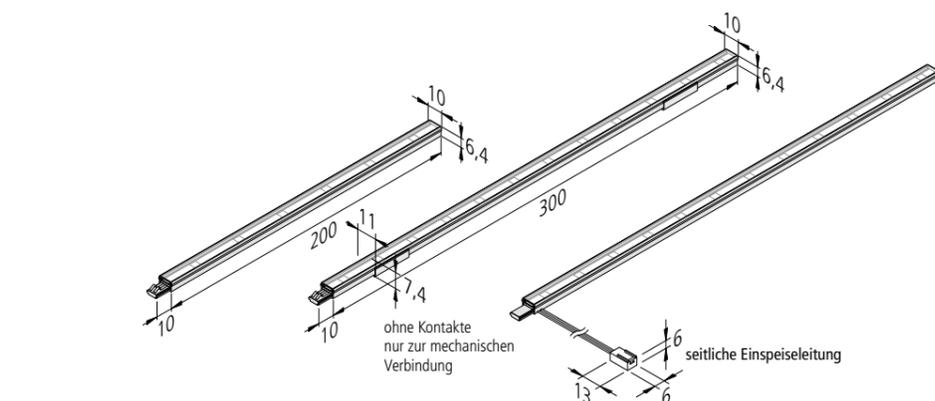

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (70 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

LED Power-Stick S				
		xw	ww	nw
0,5m	120° Ø 610	1660 lx	1700 lx	1800 lx
1,0m	Ø 1220	415 lx	425 lx	450 lx
1,5m	Ø 1830	184 lx	189 lx	200 lx
2,0m	Ø 2440	104 lx	106 lx	113 lx
2,5m	Ø 3050	66 lx	68 lx	72 lx

Besonderheiten:

- max. 32 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 024 101 04	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	25 g
	202 024 102 04	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw		35 g
	202 024 112 04	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw SE 2,5m	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	60 g
	202 024 101 02	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W ww		25 g
	202 024 102 02	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W ww	35 g	
	202 024 112 02	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W ww SE 2,5m	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	60 g
	202 024 101 03	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W nw		25 g
	202 024 102 03	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W nw	35 g	
	202 024 112 03	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W nw SE 2,5m	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	60 g
	215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm		• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm	25 g	
	215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g
	215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm		6 g
	215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm		8 g
	215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm		11 g
215 270 620 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm	20 g		
	217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 alu-eloxiert	• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks	4 g
		202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
		206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V	330 g	
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V	460 g	
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
Zubehör		Profile ab Seite 79		