


RG-BKR-LEDMODUL-DIMM24



Ansicht von oben
(mit Poti für Helligkeitseinstellung)

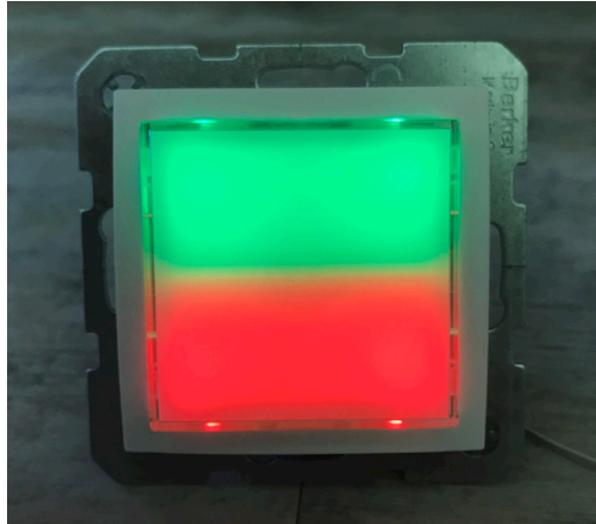

Belegung der Schraubklemme

n. c.
- GND (bl)
+24 VDC (rt)
+24 VDC (gn)